

CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPA	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Velocità di stampa	40 ppm	45 ppm	50 ppm
Velocità di stampa fronte/retro	20 ppm	32 ppm	36 ppm
Tempo di riscaldamento	<15 sec.	<15 sec.	<20 sec.
Tempo di uscita prima stampa	<9 sec.		
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi		
Metodo di stampa	Laser elettrofotografico		
Display	Display LCD a 5 linee		
Processore	Power PC 465/750 MHZ		
Memoria Std./Max	256 MB/1.280 MB		
Interfacce standard	USB 2.0 (alta velocità), interfaccia Host con 2 USB, Gigabit interno, (10/100/1000 BaseT), Slot per Server di stampa interno e SSD hard disk opzionali. Slot per la scheda opzionale SD/SDHC		
Linguaggi di stampa	PCL 6/PCL5c/PCL-XL, PostScript 3 (KPD 3), XPS Stampa diretta, PDF Stampa diretta, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ 850, PDF Stampa diretta 1.7		
Sistemi operativi	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS x 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi non richiesti		
Caratteri	93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Vista, 1 font per Bitmap, 45 tipi di codice a barre incluso il bidimensionale PDF-417 (PCL e altri codici sono disponibili come opzioni)		
Accounting integrato	100 codici di dipartimento		


GESTIONE CARTA	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Vassoio uscita stampa	250 fogli rivolti verso il basso	500 fogli rivolti verso il basso e 250 verso l'alto con vassoio posteriore opzionale (PT-320)	
Cassetto carta	Capacità: 500 fogli Formati carta: A4, A5, A6 (solo per PG L 2145 - 2150), B5, Lettera, Legale, personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm) Grammatatura: 60 - 120 g/m ²		
By pass	Capacità: 100 fogli Formati carta: A4, A5, A6, B5, Lettera, Legale, personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm) Grammatatura: 60 - 220 g/m ²		
Massima capacità carta	2.600 fogli con supporto opzioni		
Stampa in continuo	Da 1 a 999 fogli		
Unità duplex	Standard Formati carta: A4, A5, B5, Lettera, Legale, personalizzato (da 140 x 210 mm a 216 x 356 mm) Grammatatura carta: 60 - 120 g/m ²		

GENERALI	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Dimensioni (LxPxA)	380 x 416 x 285 mm	380 x 416 x 320 mm	380 x 416 x 320 mm
Peso	Circa 13,5 Kg	Circa 14,6 Kg	Circa 14,6 Kg
Consumo elettrico	Stampa: 584 W In attesa: 12,2 W Risparmio energetico: 1,9 W In modalità spenta: 0,5 W o meno	Stampa: 618 W In attesa: 13,3 W Risparmio energetico: 1,6 W In modalità spenta: 0,5 W o meno	Stampa: 677 W In attesa: 12,8 W Risparmio energetico: 1,6 W In modalità spenta: 0,5 W o meno
Tipico consumo elettrico	2,16 kWh/settimana	2,53 kWh/settimana	2,84 kWh/settimana
Livello di rumore	Stampa: 52,4 dB(A) LpA In attesa: 25,9 dB(A) LpA	Stampa: 53,6 dB(A) LpA In attesa: 27,8 dB(A) LpA	Stampa: 54,4 dB(A) LpA In attesa: 27,3 dB(A) LpA
Alimentazione	220/240 V, 50/60 Hz		

CONSUMABILI	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Toner NERO (Di serie/Standard)	Fino a 6.000 pag./12.500 pag.	Fino a 8.000 pag./15.500 pag.	Fino a 10.000 pag./25.000 pag.
Maintenance Kit	Fino a 300.000 pag.	Fino a 500.000 pag.	Fino a 500.000 pag.

OPZIONI	PG L 2140	PG L 2145	PG L 2150
Vassoio uscita carta (PT-320)	-	250 fogli rivolti verso l'alto (Grammatatura: 60-220 g/m ²)	
Alimentatore carta (PF-320)	Capacità carta: max 500 fogli x4 Formati carta: A4, A5, B5, Lettera, Legale, personalizzato (148 x 210 - 216 x 356 mm) Grammatatura: 60-120 g/m ²		
Cassetto alta capacità (PF-315+) e supporto (PB-325)	Capacità carta: max. 2000 fogli (60-220 g/m ²) <i>*Non può essere combinato con PF-320 Formato carta: A4, A5, B5, A6, Lettera, Legale, Personalizzato</i>		
Hard disk (HD-6)	Solid State Disk (SSD) con 32 GB		
Espansione di memoria	512 MB, 1024 MB		
SD/SDHC Card	1 slot per la memorizzazione dei documenti e delle stampe private		
Interfaccia di rete wireless (IB-51)	Wireless LAN 802.11 b/g/n		
Interfaccia parallela (IB-32)	IEEE 1284 Parallel Interface kit		
Interface slot	1 slot for IB-51 or HD-6 or IB-32		
Abilitazione ThinPrint (UG-33)	Abilitazione per stampa ThinPrint		
Data security kit (E)	Livello di sicurezza EAL3		
USB IC Card Reader	Opzione disponibile		
Card Authentication Kit (B)	Opzione disponibile		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. PG L 2140 / 2145 / 2150 sono distribuite da Olivetti S.p.A (06/13) - Codice: 28931-01

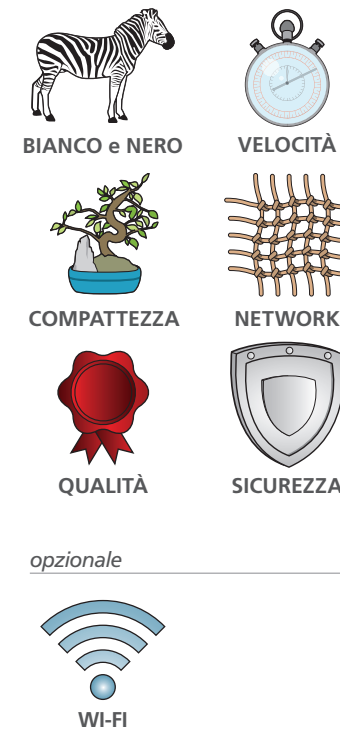

PG L 2140 2145 2150

Le stampanti laser monocromatiche PG L 2140 - 2145 - 2150 rappresentano una soluzione **compatta, robusta e veloce**, ideale per la gestione di alti carichi di lavoro. Sono affidabili, versatili, maneggevoli e di facile utilizzo, in grado di offrire **performance altamente professionali a costi competitivi** e di soddisfare le esigenze di qualsiasi contesto lavorativo, dalla piccola a media impresa, fino alle grandi aziende ed enti pubblici.



ALIMENTAZIONE CARTA FINO A SEI VIE

MAINTENANCE KIT FINO A 500.000 PAG. (300.000 PER PG L 2140)

UNITÀ DUPLEX DI SERIE

RISOLUZIONE 1.200 x 1.200 dpi

MEMORIA INTERNA FINO A 1.280 MB

INTERFACCIA DI RETE STANDARD

opzionale

INTERFACCIA DI RETE WIRELESS E INTERFACCIA PARALLELA

STAMPA IMMEDIATA
DA CHIAVETTA USB

DISPLAY A 5 LINEE

FINO A 4 CASSETTI
CARTA OPZIONALI

PG L

2140
2145
2150

VELOCITÀ E UTILIZZO IMMEDIATO

Le nuove PG L 2140 - 2145 - 2150 hanno una velocità di stampa di 40 ppm, 45 ppm e 50 ppm con una risoluzione reale di 1.200 x 1.200 dpi e tempi di prima stampa molto ridotti, dai 15 ai 20 secondi.

L'accesso alle funzioni di macchina è facilitato dal **display a 5 linee** con apposita tastiera alfanumerica, con il quale è possibile definire direttamente le impostazioni di stampa e accedere tramite password ai documenti archiviati.

Un'altra funzionalità in grado di velocizzare ulteriormente le operazioni dell'utenza è la **stampa immediata da chiavetta** nei diversi formati: PDF (V1.7), TIFF, JPG e XPS (con espansione di memoria).

Inoltre per rispondere alle nuove tendenze del mercato e per migliorare l'operatività delle nuove stampanti monocromatiche con l'**opzione wireless IB-51** si offre la possibilità di stampare in **piena mobilità** da tablet o smartphone.



By pass da 100 fogli (60-220g/m²)



Display a 5 linee



GESTIONE CARTA


La nuova linea di laser printer ha una **capacità carta standard** complessiva di **600 fogli**, 500 da cassetto e 100 da by pass, estendibile **fino a 2.600 fogli**, in grado di gestire grammature fino a 220 g/m² (da by pass) e differenti formati, per assicurare massima versatilità rispondendo alle svariate richieste dei clienti e raggiungendo alti picchi di lavoro, compatibilmente ai diversi ambienti lavorativi.

Le PG L 2140 - 2145 - 2150 possono essere corredate da un massimo di **4 cassette carta opzionali** (ognuno della capacità di 500 fogli) o in alternativa da un unico cassetto e relativo supporto, con capacità totale di 2.000 fogli.

Inoltre ai due modelli PG L 2145 - 2150 può essere aggiunto un **vassoio esterno**, PT-320, grazie al quale è possibile gestire un massimo di 250 fogli con grammatura fino a 220 g/m².

RISPARMIO ENERGETICO E AMBIENTE

L'utilizzo di consumabili di **lunga durata** e di **qualità** favorisce un miglioramento dei risultati, garantendo un aumento della produttività, minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione e un ridotto impatto ambientale con emissione di CO₂ contenute. I materiali di scarto sono ridotti al minimo grazie all'utilizzo di un tamburo e gruppo di sviluppo con durata fino a **500.000 pagine** (per le PG L 2145- 2150) e di toner in grado di generare fino a 25.000 pagine di stampa (per la PG L 2150). Inoltre l'**unità duplex standard** per la stampa fronte/retro garantisce una riduzione del consumo di carta, una minore produzione di rifiuti e un miglior utilizzo degli spazi di archivio.

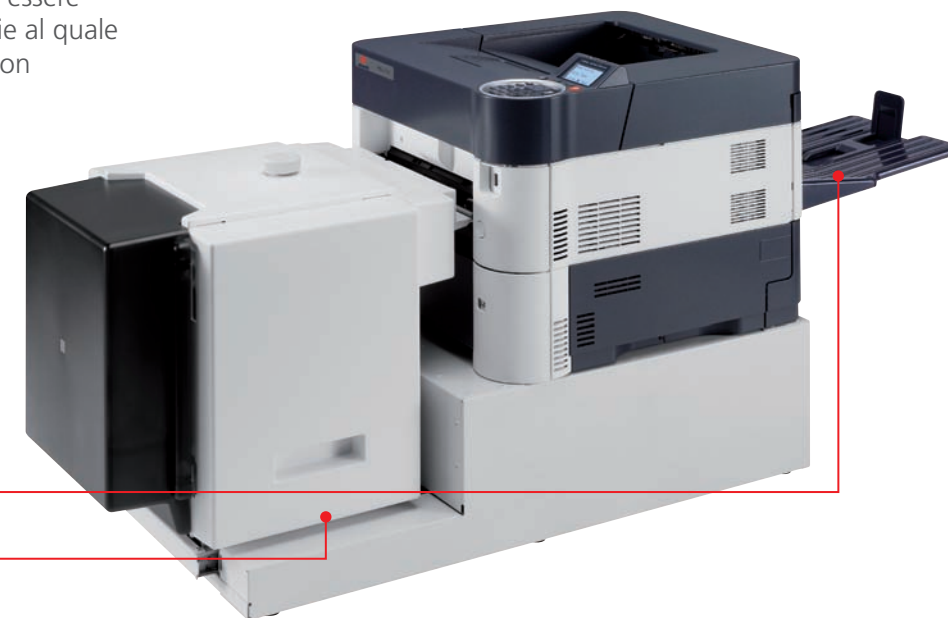

VASSOIO USCITA CARTA *POSTERIORE*

CONFIGURAZIONE CON CASSETTO
ALTA CAPACITÀ + SUPPORTO

OPZIONI

