

EXPLOR@950 LED

Explor@950 LED è un sistema POS touch screen con video a LED dalle **alte prestazioni** dotato della più moderna e potente CPU.

Avvalendosi della tecnologia Intel Q67

Quad/Dual Core (Sandy Bridge), Explor@950 LED è ideale per uso intensivo nelle attività al dettaglio, nell'hospitality, nel controllo industriale e in molti altri ambiti.

Explor@950 LED è dotato di componenti a **lunga durata**, una **tecnologia avanzata di raffreddamento**, **hard disk rimovibili** con **funzione RAID** per la protezione dei dati e montaggio a parete con sistema **VESA**.



PRODOTTO INNOVATIVO DALLE ALTE PRESTAZIONI

TECNOLOGIA INTEL QUAD/DUAL CORE SANDY BRIDGE


DOTATO DI NUMEROSE PORTE I/O PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DI IMPIEGO
DISPLAY CON ANGOLAZIONE REGOLABILE (0°-90°)

HARD DISK RIMOVIBILI CON FUNZIONE RAID 0,1

IDEALE PER OGNI AMBIENTE GRAZIE AL SUO DESIGN ELEGANTE E AL PANNELLO FRONTALE IMPERMEABILE E ANTIPOLVERE (IP65)



SUPPORTA 2 GIGA LAN, 2 HARD DISK RIMOVIBILI CON FUNZIONE RAID 0,1

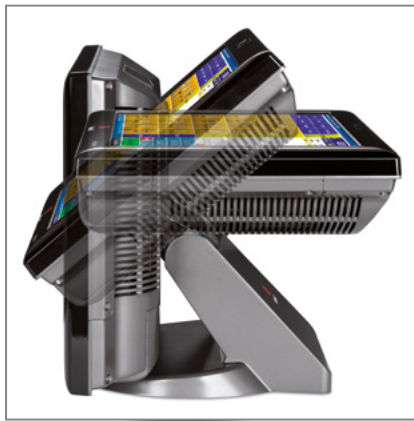

INCLINAZIONE REGOLABILE DEL DISPLAY (0°- 90°)



DISPLAY CLIENTE O SECONDO DISPLAY LCD (opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE

Supporto CPU	Intel Sandy Bridge LGA1155 Core i3 - 2120 3.3 GHz / L3: 3MB 2 Core / 65 watt
Chipset	Intel Q67
Memoria di sistema	Supporta DDR3 1066 / 1333 2 x DIMM, fino a 8GB per canale
Audio	1 altoparlante da 1,5W

PANNELLO TATTILE

Dimensione LCD	15" LED LCD
Luminosità (nits)	250, regolabile da BIOS
Risoluzione	1024 x 768 pixel
Tipo di touch screen	Resistivo (5 fili)
Inclinazione	0° ~ 90°

PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE

HDD	2 x 2,5" SATA HDD (min 320 GB) rimovibili, supporta RAID 0,1 (secondo HDD opzionale)
Memoria flash	1 x slot per compact flash

AMBIENTE

EMC e Sicurezza	Classe B, CE
Alimentazione	Esterna 180W, 19VDC
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Temperatura di stazionamento	-20°C ~ 60°C

PORTE I/O ESTERNE

Indicatore	Alimentazione HDD LAN
Porte I/O	Seriale/COM: 3 x COM: COM 1: RS-232/422/485, DB9; COM 2 / 5: RS-232, DB9, Pin9 w/RI/5V/12V USB: 6 (2.0): 4 esterne, 2 interne LAN: 2 x RJ45 (10/100/1000), supporta wake on LAN Parallela: 1 x DB25 Cassetto valuta: 1 x RJ11 PS2 Tastiera / Mouse: 1 x Mini-DIN VGA: 1 x DB15 DC Jack: 1

OPZIONI

MSR	MSR 3 tracce (USB) MSR 3 tracce (USB) + Finger print reader (USB) MSR 3 tracce (USB) + i-Button reader (PS2)
Display cliente	VFD 2 x 20 caratteri (COM)
Secondo display	12.1"/15" LCD senza touch

VARIE

Materiali	Plastica / Alluminio
Montaggio a parete	Supporto montaggio VESA
S.O. supportati	POSReady 7, Windows 7
Dimensioni (LxPxA) e peso	380 x 260 x 315 mm 7,95 kg

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@950 LED è distribuito da Olivetti S.p.A. (02/15) - Codice: 29382-00-w