SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria sistema	1 GB (standard)
Hard Disk	320 GB (standard)
Interfacce	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Alimentatore automatico di originali (standard)	Fino a 50 originali; A5-A4; 50-128 g/m²; invertitore automatico di originali
Formato carta stampabile	A6-A4, formati carta personalizzabili
Grammatura carta stampabile	60-210 g/m²
Capacità carta in entrata	Standard: 650 fogli Max.: 1.650 fogli
Capacità carta in uscita	Max.: 250 fogli
Cassetto carta 1	550 fogli, A6-A4, 60-210 g/m²
Cassetto carta 2 (opzionale)	500 fogli, A4, 60-90 g/m²
Cassetto carta 3 (opzionale)	500 fogli, A4, 60-90 g/m²
Bypass manuale	100 fogli, A6-A4, formati personalizzati, 60-210 g/m²
Fronte/retro automatico (standard)	A4; 60-210 g/m²
Pinzatura (opzionale)	Max.: 20 fogli (offline)
Assorbimento elettrico	220-240 V/50/60 Hz, inferiore a 1,7 kW
Dimensioni (LxPxA)	555 x 584 x 603 mm
Peso	Circa 47,5 kg

STAMPANTE

Risoluzione stampa	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (a velocità ridotta)
Linguaggio descrizione pagina	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistema operativo	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o successiva Linux
Font di stampa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni di stampa	Stampa diretta di TIFF, XPS, PDF e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa protetta; combinazione; n-up; poster; ordinamento pagine booklet; filigrana

OPZIONI

Cassetto carta PF-P13	A4, 500 fogli, 60-90 g/m²
Mobiletto di supporto DK-P03	Offre spazio per la conservazione delle stampe, ecc.
Pinzatrice offline FS-P03	Per la pinzatura nell'angolo di 20 fogli
Tastierino 10 tasti KP-101	Per digitare i numeri invece di usare il touch screen
Tavolo da lavoro WT-P02	Posizionamento pinzatrice offline o lettore IC card
Scheda fax FK-512	Fax Super G3, funzione fax digitale
Kit di installazione fax MK-738	Kit di installazione per scheda fax
Lettore di ID card	Varie tecnologie di ID card
Kit di installazione MK-P02	Kit di installazione per lettore di ID card
Font codici a barre LK-106	Supporta la stampa di codici a barre nativi
Font Unicode LK-107	Supporta la stampa di font Unicode nativi
Font OCR A e B LK-108	Supporta la stampa di font OCR A e B nativi
ThinPrint® client LK-111	Compressione dei dati di stampa per un impatto ridotto sulla rete
Wireless LAN SX-BR-4600	Wireless LAN per connettore di rete

COPIATRICE

Processo di copia	Copia laser elettrostatica, indiretta
Velocità copia/stampa A4 (B/N e colori)	Fino a 33 ppm: d-COLOR MF3300 Fino a 38 ppm: d-COLOR MF3800
Velocità fronte/retro A4 (B/N e colori)	Fino a 33 ppm: d-COLOR MF3300 Fino a 38 ppm: d-COLOR MF3800
Tempo di uscita prima copia (B/N e colori)	9,0 sec. d-COLOR MF3300/ 7,2 sec. d-COLOR MF3800 10,0 sec. d-COLOR MF3300/ 8,1 sec. d-COLOR MF 3800
Tempo di riscaldamento	Circa 30 sec.
Risoluzione	600 x 600 dpi
Scale di grigio	256 livelli
Multicopia	1-999
Formato originale	Max. A4
Ingrandimento	25-400% con passi dello 0,1%; zoom automatico
Funzioni copia	Fascicolazione elettronica; copie multiple; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia di prova; modalità interruzione; modalità colore; scansione separata; ordina/raggruppa; combinazione; selezione originale; copia schede ID; 2 in 1; 4 in 1

SCANNER

Velocità scansione (B/N e colori)	Fino a 35 opm
Risoluzione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità	Scansione su e-mail Scansione su SMB Scansione su FTP Scansione su HDD Scansione su USB Scansione su WebDAV Scansione Network TWAIN
Formati di file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; XPS
Destinazioni di scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni	Fino a 400 programmi di lavoro

FAX (OPZIONALE)

Fax standard	Super G3
Trasmissione	Analogica i-fax
Risoluzione	Max: 600 x 600 dpi (superfine)
Compressione	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni	Differita; PC-Fax; inoltro fax; fino a 400 numeri programmabili

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3[1]; filtro indirizzo IP e blocco porte; SSL2; SSL3 e TSL 1.0 comunicazione di rete; supporto IPsec; IEEE 802.1 x support; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipi standard); criptazione dati hard disk, protezione copia (solo stampa)
Accounting	Fino a 1.000 user account; supporto Active Directory; autenticazione ID card opzionale

[1] Conformità agli standard previsti da ISO 15408 EAL3

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color MF3300 / MF3800 sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(04/14) - Codice: 29217-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.it

d-COLOR
MF3300/MF3800

UN CONCENTRATO DI PRESTAZIONI

Stampa, copia, scansione, connessione e fax in un'unica soluzione? Si può fare.
I moderni sistemi multifunzionali a colori A4 di Olivetti con velocità fino a 33 e 38 ppm offrono funzionalità avanzate in un'unica macchina estremamente compatta.

La facilità d'uso e le funzioni professionali consentono di soddisfare le varie esigenze aziendali. Un ampio pannello operatore touch screen da 7" garantisce un impiego semplice e intuitivo anche per gli utenti meno esperti.

Eccellenti performance ecologiche e il design eco-compatibile soddisfano i requisiti delle più recenti normative ambientali.
Non solo un prodotto, ma un'esperienza unica e personalizzata.

COLORE

VELOCITÀ

MULTIFUNZIONE

MODULARITÀ

QUALITÀ


RETE

ECO FRIENDLY

SICUREZZA

COMPATTEZZA

DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE A COLORI

INNOVATIVO PANNELLO A COLORI 7” CON FUNZIONI MULTI-TOUCH

FUNZIONALITÀ AVANZATE IN DIMENSIONI COMPATTE

RISOLUZIONE OTTICA REALE FINO A 1200 x 1200 DPI

ELEVATA CAPACITÀ CARTA FINO A 1.650 FOGLI

AUTENTICAZIONE UTENTE AVANZATA E IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

ECCELLENTE RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE AL RIDOTTO ASSORBIMENTO DI CORRENTE

IMPIEGO DI MATERIALI RICICLATI PER UN IMPATTO AMBIENTALE CONTENUTO

Pannello a colori da 7” multi-touch con tastierino 10 tasti (opzionale)

Pinzatrice offline opzionale

Stampa e scansione diretta con chiavetta USB.
Stampa diretta di formati Microsoft Office (OOXML)

OPERATIVITÀ SENZA PRECEDENTI GRAZIE AD UN PANNELLO DI CONTROLLO A COLORI SUPER-INNOVATIVO

Un ampio touch screen da 7” regolabile consente un impiego ininterrotto e intuitivo con comandi a sfioramento e scorrimento di tipo Smartphone, rendendo la funzionalità ancora più semplice e pratica.

UN CONCENTRATO DI PRESTAZIONI

Massima efficienza, funzionalità e praticità in un’unica soluzione con i moderni sistemi **d-COLOR MF3300** e **d-COLOR MF3800** di Olivetti.
Questi eccezionali dispositivi non sono semplici multifunzione compatti A4 ma offrono una velocità di stampa di 38 e 33 pagine al minuto a colori e dispongono di una varietà di funzioni e caratteristiche che possono veramente migliorare l’ambiente di lavoro. Ciò che vi sareste aspettati dagli ultimi modelli A3 è ora a portata di mano in un multifunzione A4 compatto con una combinazione insuperabile di velocità e affidabilità a colori e in b/n. Gli utenti potranno beneficiare di un notevole risparmio sui costi grazie alla speciale attenzione dedicata al ridotto impatto ambientale e al basso consumo energetico.
L’estetica accattivante unita a caratteristiche di punta contribuisce a migliorare l’efficienza del flusso di lavoro negli uffici iperattivi del giorno d’oggi.

AUTENTICAZIONE UTENTE AVANZATA E IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza garantita contro ogni utilizzo non autorizzato grazie all’unità centrale serverless per un massimo di 1.000 codici di reparto. Oltre a essere ideali per i piccoli uffici, questi sistemi dispongono di impostazioni di sicurezza aggiornabili tramite l’autenticazione opzionale di IC card. In modo semplice, rapido e sicuro.

ECCELLENTE RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE AL RIDOTTO ASSORBIMENTO DI CORRENTE

L’effettiva riduzione dei valori TEC (Typical Energy Consumption) garantisce un eccellente risparmio di energia in conformità allo standard Energy Star. Un consumo di soli 1.9 watt nella modalità Sleep contribuisce a migliorare il risparmio economico.

IMPIEGO DI MATERIALI RICICLIATI PER UN RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Un uso efficiente di materiali riciclati come PC/PET per la superficie esterna e la bioplastica per i pulsanti rende possibile un’ulteriore riduzione dell’impatto sull’ambiente.

CAPACITÀ CARTA MASSIMA DI 1.650 FOGLI

La capacità standard di 650 fogli può essere aumentata ad un massimo di 1.650 aggiungendo fino a due cassetti opzionali da 500 fogli. La produttività in ufficio è ulteriormente migliorabile installando una pinzatrice offline opzionale.

Versione con cassetto opzionale (PF-P13)
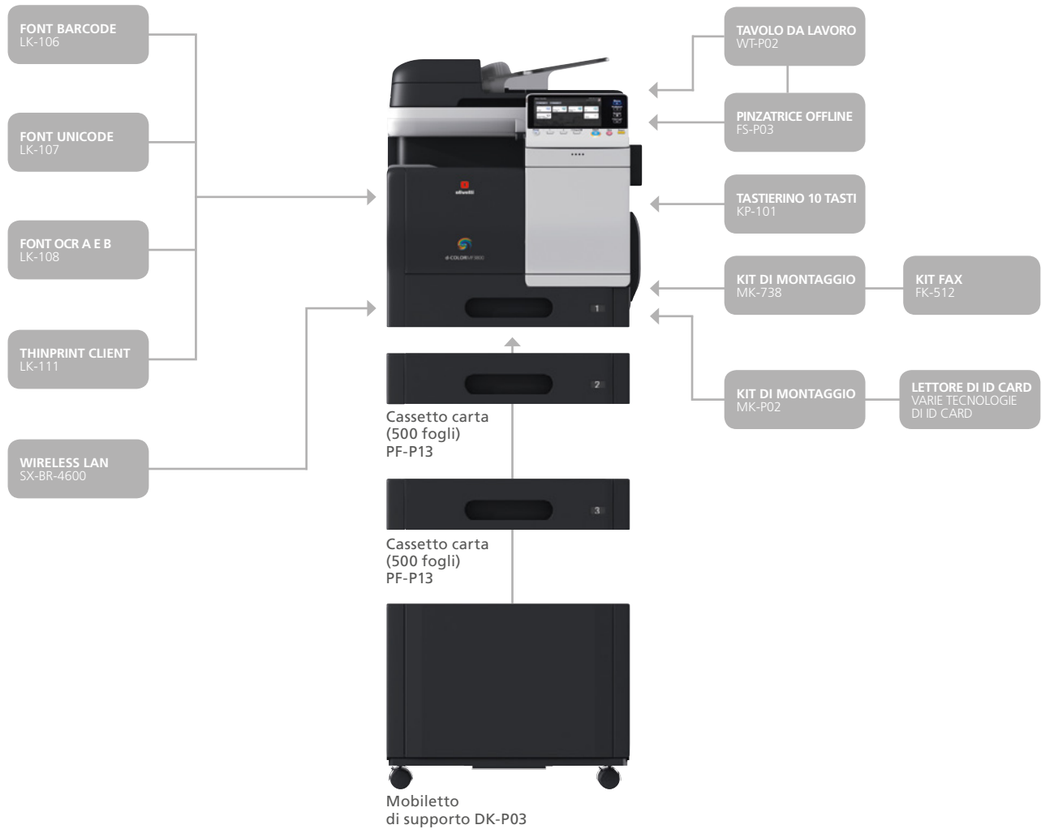
d-COLOR MF3300 AND d-COLOR MF3800
CONFIGURAZIONE