



Price Computing



Price Computing



Weight Only

Retail and industrial scales
with RS-232 communications

Bilance Serie G

Caratteristiche generali

Formati: Bassa o Torre (torre installabile facilmente dall'utilizzatore).

Portata-Divisione: Monorange: 15 kg - 5 g.

Multirange: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.

Display: LCD retroilluminato (venditore e cliente).

Tastiera: a membrana senza deformazione; sistema di protezione antiumidità.

Articoli (PLUs): 100

Tasti di PLU diretto: 18 (9 x 2).

Comunicazioni: RS-232. **Software interno e protocolli di comunicazione aggiornabili da PC.**

Alimentazione elettrica

Multialimentazione: Rete (230 V) o batteria esterna 12 VDC.

I modelli **G-310 B** e **G-320 B** dispongono, inoltre, di batteria interna ricaricabile; in caso di mancanza rete, la bilancia passa automaticamente a operare con la batteria interna.

La batteria si ricarica nella stessa bilancia.

Autonomia della batteria interna ricaricabile:

Fino a 120 ore, con batteria completamente carica*.

* Dati approssimativi, con retroilluminazione spenta.

Le prove sono state realizzate con una carica della batteria di 16 ore.

Funzioni

Prezzo fisso: permette fissare il prezzo per effettuare diverse operazioni con lo stesso articolo.

Tara e fissazione della tara.

Zero manuale.

Visualizzazione dell'importo in moneta secondaria.

ON/OFF programmabile della retroilluminazione.

Spegnimento automatico: nei modelli con batteria interna, permette di programmare il tempo che deve trascorrere affinché la bilancia si spenga se non si deposita un peso sul piatto o non si digita qualche tasto.

Programmazione di PLUs: permette di memorizzare il codice e il prezzo fino a 100 articoli.

Ricerca veloce di articoli: una funzione utile per fare modifiche di prezzi nei PLUs programmati.

Programmazione della testata EAN (per bilance connesse a TPVs o casse registratori).

Comunicazioni


Connessione a computer, TPV o casse registratore, mediante porta RS-232 incorporata. Protocolli di comunicazione disponibili per le principali marche e modelli del mercato.




- Modelli monoprotocollo (G-310, G-310 B): il cambio di protocollo si effettua con telecarica dal PC.

- Modelli multiprotocollo (G-320, G-320 B): il protocollo della comunicazione si seleziona nella stessa bilancia tra tutti quelli disponibili. Si possono installare nuovi protocolli mediante telecarica, fino a un massimo di 40.

Peso e dimensioni (mm)

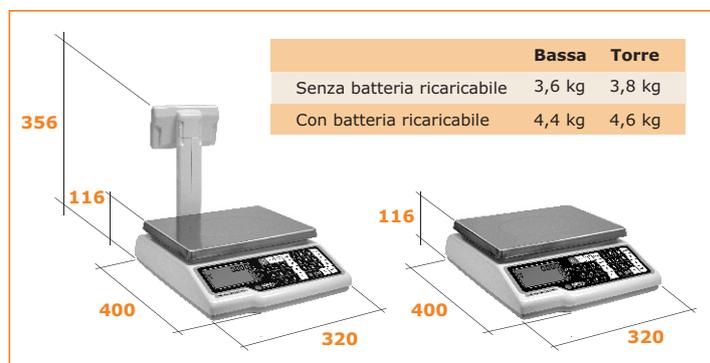

Formato Bassa o Torre... Decidi tu!

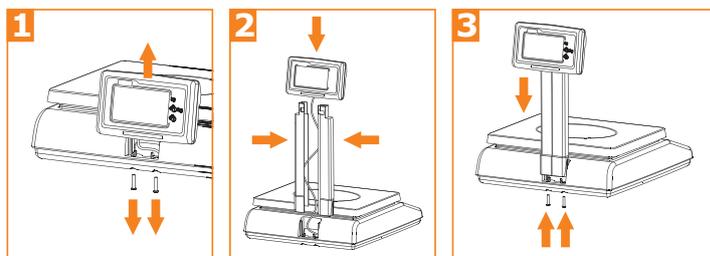

La torre e' inclusa nella confezione della bilancia e puo' essere facilmente installata dall'utilizzatore.

Modelli



Modelli	Formato	Alimentazione	PLU	PLU diretto	Protocolli di comunicazione
G-310	Bassa o Torre	Rete (230 V)	100	18 (9 x 2 tasti)	1, telecarica dal PC
G-310 B	Bassa o Torre	Rete o batteria interna	100	18 (9 x 2 tasti)	1, telecarica dal PC
G-320	Bassa o Torre	Rete (230 V)	100	18 (9 x 2 tasti)	Fino a 60, telecarica PC
G-320 B	Bassa o Torre	Rete o batteria interna	100	18 (9 x 2 tasti)	Fino a 60, telecarica PC

Serie G - Precatologo V. 1.1 - Ref.: 70602. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

DIBAL



www.dibal.com